

## Földkanál



A kanál kúpos kialakítású, ezért könnyen meríthető, továbbá lehetővé teszi a kanál gyors és teljes kiürítését. Számos apró hajlítás kölcsönöz nagy merevséget a kanálnak (Nem hengerített, hanem 10 lépcsőben meghajtott 90°). A kanál hátfalának felső éle U-alakban hajlított, ezáltal nagyobb stabilitást eredményez. Az oldallemezek merevítéssel rendelkeznek, amely egyben kopóél is, így még erősebbé teszi.

Mindegyik kanál különösen erős, kopásálló vágóélel rendelkezik (Hardox 500 HB).

A kanál kialakítása szóródás mentes merítést tesz lehetővé. Föld illetve nehezebb fajsúlyú anyagok rakodására, tereprendezésre kiváló választás.

<b>Szélesség:</b>	1500 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
<b>Hosszúság:</b>	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
<b>Magasság:</b>	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
<b>Térfogat:</b>	450 L	600 L	660 L	720 L
<b>Tömeg:</b>	175 Kg	205 Kg	217 Kg	229 Kg

## Gabonakanál



A kanál kúpos kialakítású, ezért könnyen meríthető, továbbá lehetővé teszi a kanál gyors és teljes kiürítését. Számos apró hajlítás kölcsönöz nagy merevséget a kanálnak (Nem hengerített, hanem 10 lépcsőben meghajtott 90°). A kanál hátfalának felső éle U-alakban hajlított, ezáltal nagyobb stabilitást eredményez. Az oldallemezek egyenes kivitelezésűek így maximalizálják a rakodható térfogatot. Oldal merevítéssel rendelkeznek, amely egyben kopóél is, így még erősebbé teszi.

Mindegyik kanál különösen erős, kopásálló vágóélel rendelkezik (Hardox 500 HB).

A kanál kialakítása szóródás mentes merítést tesz lehetővé, így nem szóródik ki termény, gabona vagy éppen az az anyag amit rakodni kellene. Takarmány illetve könnyebb fajsúlyú anyagok rakodására kiváló választás.

<b>Szélesség:</b>	2000 mm	2200 mm	2400 mm
<b>Hosszúság:</b>	1200 mm	1200 mm	1200 mm
<b>Magasság:</b>	850 mm	850 mm	850 mm
<b>Térfogat:</b>	1100 L	1210 L	1320 L
<b>Tömeg:</b>	280 Kg	296 Kg	312 Kg

## Nyitható kanál



Minden gazdaság számára a legsokoldalúbb kanál. Felhasználható tereprendezésre, ásásra, rönk pakolásra... stb. Vezetőülésből jól látszanak kinyitott állapotban a kanál élei. Föld illetve nehezebb fajsúlyú anyagok rakodására, tereprendezésre kiváló választás.

Számos apró hajlítás kölcsönöz nagy merevséget a kanálnak (Nem hengerített, hanem 10 lépcsőben meghajtott 90°). A kanál hátfalának felső éle U-alakban hajlított, ezáltal nagyobb stabilitást eredményez. Az oldallemezek merevítéssel rendelkeznek, amely egyben kopóél is, így még erősebbé teszi.

Mindegyik kanál különösen erős, kopásálló vágóélel rendelkezik (Hardox 500 HB).

<b>Szélesség:</b>	1500 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm
<b>Hosszúság:</b>	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm
<b>Magasság:</b>	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm
<b>Térfogat:</b>	450 L	510 L	600 L	660 L
<b>Tömeg:</b>	329 Kg	355 Kg	400 Kg	435 Kg

## Magasürítésű gabonakanál



A magasbillentésű kanál a megfelelő eszköz a nagy térfogatot igénylő anyagok, például takarmány vagy könnyebb fajsúlyú anyagok rakodására kiváló választás.

Önmagát kibillentő funkcióval a homlokrakodó nem veszít az emelőmagasságából, sőt még magasabbra nő. Kifejezetten alkalmas nagy oldalmasságú pótkocsik, kamionok megrakodására (4 méter). Az oldallemezek merevítéssel rendelkeznek, amely egyben kopóél is, így még erősebbé teszi.

Mindegyik kanál különösen erős, kopásálló vágóélel rendelkezik (Hardox 500 HB).

<b>Szélesség:</b>	2000 mm	2200 mm	2400 mm
<b>Hosszúság:</b>	1400 mm	1400 mm	1400 mm
<b>Magasság:</b>	950 mm	950 mm	950 mm
<b>Térfogat:</b>	1100 L	1210 L	1320 L
<b>Tömeg:</b>	395 Kg	415 Kg	435 Kg

## Multikanál



Trágya és sok más takarmány, termény pakolására és mozgatására tökéletes választás. A zárt aljzatnak köszönhetően a különféle anyagok mindig jól rakodhatók. Minden kanál kúpos kialakítású, ezért könnyen meríthető, továbbá lehetővé teszi a kanál gyors és teljes kiürítését.

Az oldallemezek szerelhetőek, így hatékonyabb a szálas trágya rakodásnál. Mindegyik kanál különösen erős, kopásálló vágóéllel rendelkezik (Hardox 500 HB). Kettős munkahenger rendszer gondoskodik a szorítóerőről, amely a kanál belseje felé szorít, így az anyag szóródás nagyon minimálisra csökken.

Szélesség:	1500 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm
Hosszúság:	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Magasság:	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Tömeg:	230 Kg	260 Kg	280 Kg	305 Kg

## Csíptetős trágyavilla



Keményebb, letaposott, illetve nehezebb szálas trágya rakodására, tépésére tökéletes választás. Nagyon sokoldalú munkaeszköz. A tüskék sűrűn (18cm-ként) helyezkednek el, így szinte semmilyen veszteség nem keletkezik trágya rakodása során.

Kettős munkahenger rendszer gondoskodik a szorítóerőről, amely a hátfal felé szorít, így az anyag szóródás nagyon minimálisra csökken. Erős tüsketartó, alsó koptatóval van el látva, így növekedik az élettartam.

Kovácsolt rugóacél tüskékkel. A tüskék a festés előtt már a helyükön vannak, magas nyomatékkel készre húzva.

Szélesség:	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Hosszúság:	900 mm	900 mm	900 mm
Magasság:	800 mm	800 mm	800 mm
Tömeg:	233 Kg	270 Kg	300 Kg



### B.B. Big-Bag Rakodó 1 horgos

Műtrágyaszákok mozgatásánál előnyös. Nagy Big-Bag zsákok biztonságos rakodásához (1 tonnáig). Erősítésekkel ellátva a kritikus feszülési pontokon, ezáltal a munkabiztonság nagysága nagyobb. Az akasztókampó helyzete olyan magasságban helyezkedik el, hogy a zsák alsó része a zsákemelő alsó részére fekvődjön, ez által emelőmagasságot takarítunk meg, illetve jól látható a vezetőfülkéből. Oldaltámasz véd a kilengéstől, sérülésektől.

Szélesség:	1150 mm
Hosszúság:	1000 mm
Magasság:	1600 mm
Tömeg:	75 Kg
Terhelhetőség:	1000 Kg
Horog magasság:	1500 mm

### B.B. Big-Bag 4 füles kereszt adapter

1 horgos Big-Bag zsákemelőhöz egy kiegészítő adapter, 1300 mm-es átmérővel, rugós biztosítófülekkel, 4 füles Big-Bag zsákokhoz.

Szélesség:	900 mm
Hosszúság:	900 mm
Magasság:	250 mm
Tömeg:	40 Kg
Terhelhetőség:	2000 Kg

### B.B. Big-Bag Rakodó 2 horgos

Nagy Big-Bag zsákok biztonságos rakodásához (2x750 Kg). Erősítésekkel ellátva a kritikus feszülési pontokon, ezáltal a munkabiztonság nagysága nagyobb. Az akasztókampó helyzete olyan magasságban helyezkedik el, hogy a zsák alsó része a zsákemelő alsó részére fekvődjön, ez által emelőmagasságot takarítunk meg, illetve jól látható a vezetőfülkéből. Állítható a horogmagassága, így mindenki igény szerint tudja beállítani.

Szélesség:	1900 mm
Hosszúság:	850 mm
Magasság:	1660 mm
Tömeg:	137 Kg
Terhelhetőség:	2x750 Kg
Horog magasság:	1500-1900 mm

### B.B. Big-Bag Rakodó 4 horgos

Nagy Big-Bag zsákok biztonságos rakodásához (1,5 tonnáig). Erősítésekkel ellátva a kritikus feszülési pontokon, ezáltal a munkabiztonság nagysága nagyobb. Az akasztókampó helyzete olyan magasságban helyezkedik el, hogy a zsák alsó része a zsákemelő alsó részére fekvődjön, ez által emelőmagasságot takarítunk meg, illetve jól látható a vezetőfülkéből. Oldaltámasz véd a kilengéstől, sérülésektől.

Szélesség:	1150 mm
Hosszúság:	1100 mm
Magasság:	1700 mm
Tömeg:	95 Kg
Terhelhetőség:	1500 Kg
Horog magasság:	1600 mm



### B.B. Bálátüske

Bálarakodás legkönnyebb eszköze. Masszív kovácsolt profilú rugóacél tuskékkal. Esztergált kúpos befogó persellyel, kúpos szorítóanyával. Ezzel a kombinációval a tüske élettartama és stabilitása növekszik. 1-2 körbála pakolására is alkalmas. Szállítás során a tuskékat fel lehet hajtani (kiszedés nélkül), így biztonságosabb a közlekedés.

Szélesség:	1150 mm
Hosszúság:	1200 mm
Magasság:	600 mm
Tömeg:	50 Kg
Tüskehossz:	1100 mm
Kapcsolás:	Euro norm.



### B.B. Nagy Báltüske

2db körbála rakodására tervezve, természetesen egyesével is lehet vele. Bálarakodás legkönnyebb eszköze. Masszív profil kovácsolt rugóacél tuskékkal. Esztergált kúpos befogó persellyel, kúpos szorítóanyával. Ezzel a kombinációval a tüske élettartama és stabilitása növekszik. Szállítás során a tuskékat fel lehet hajtani (kiszedés nélkül), így biztonságosabb a közlekedés.

Szélesség:	1500 mm
Hosszúság:	1200 mm
Magasság:	700 mm
Tömeg:	170 Kg
Tüskehossz:	1100 mm
Kapcsolás:	Euro norm.



### B.B. Hidraulikus Nagy Bálátüske

Bálarakodás legkönnyebb eszköze. Masszív profil kovácsolt rugóacél tuskékkal. Esztergált kúpos befogó persellyel, kúpos szorítóanyával. Ezzel a kombinációval a tüske élettartama és stabilitása növekszik. 2db körbála rakodására tervezve, természetesen egyesével is lehet vele. Szállítás során a tuskékat hidraulikusan fel lehet hajtani (kiszedés nélkül), így gyorsabb és biztonságosabb a közlekedés.


Szélesség:	1100 mm
Hosszúság:	1400 mm
Magasság:	1300 mm
Tömeg:	190 Kg
Tüskehossz:	1100 mm
Kapcsolás:	Euro norm.



### B.B. Bálalift

Bálarakodás egyik speciális eszköze. Hidraulikusan emeli a bálát további 1350 mm-el magasabbra. B.B. Junior 1.4-s rakodóval a bála emelési magassága 5-5,2m. Masszív profil kovácsolt rugóacél tuskékkal. Esztergált kúpos befogó persellyel, kúpos szorítóanyával. Ezzel a kombinációval a tüske élettartama és stabilitása növekszik. Szállítás során a tuskékat fel lehet hajtani (kiszedés nélkül), így biztonságosabb a közlekedés.

Szélesség:	1100 mm
Hosszúság:	1400 mm
Magasság:	1300 mm
Tömeg:	190 Kg

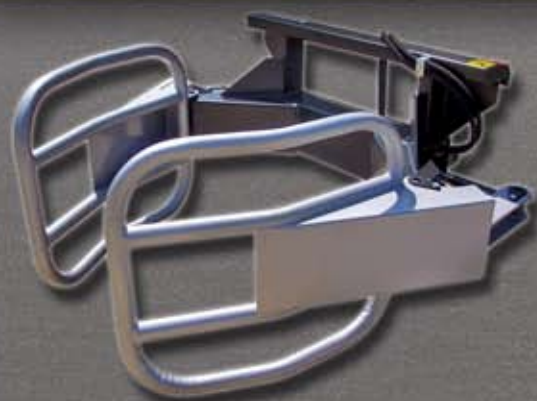

### B.B. Bálafogó

Csomagolt bálák rakodására tökéletes választás. Karjai egyenletesen osztják el a nyomást egy nagy felületen, amely kíméletes bálakezelést eredményez. A nagy átmérőjű, élektől mentes csőszerkezet biztos kezelést tesz lehetővé.

Szélesség:	1700mm
Hosszúság:	1400mm
Magasság:	700mm
Tömeg:	190 Kg
Max. fogási átmérő:	1600 mm
Terhelhetőség:	1000 Kg
Kapcsolás:	Euro norm.

### B.B. Paletta emelővilla

Kovácsolt vezetősin, illetve villák. Magas minőségi, biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek. Villatagokat oldalirányban mozgatva lehet méretre állítani. Kiegészítő bálatüske adapter rendelhető hozzá, illetve elérhető hidraulikus oldalmozgatóval is.

Szélesség:	1150 mm
Hosszúság:	1300 mm
Magasság:	600 mm
Villahossz	1100 mm
Tömeg:	168 Kg
Kapcsolás:	Euro norm.

### Oldalmozgató

Precíz és pontos rakodást tesz lehetővé. Oldalirányban 100-100 mm-t lehet korrigálni, ezért gyorsabban és hatékonyabban lehet dolgozni (szinte úgy mint egy targoncával).

Szélesség:	1150 mm
Hosszúság:	100 mm
Magasság:	600 mm
Tömeg:	50 Kg
Kapcsolás:	FEM2

### B.B. Bálatüske adapter

Kiváló választás két munkaeszköz kombinálására. Villák helyére csúsztatható FEM2 típusú felfogatással.

1db 800mm-es tüskével felül,  
1db 1100mm-es tüskével alul.

Szélesség:	80 mm
Hosszúság:	1100 mm
Magasság:	650 mm
Tüskehossz	800 - 1100 mm
Tömeg:	40 Kg
Kapcsolás:	FEM2